
	REPUBBLICA ITALIANA	N° '	(A)	
GOMUNITA	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	(D.1) IVEC	O MAGIRUS 260E43/8	10
COMUNITA EUROPEA ICARITA DI CI	E'IL TRASPORTO INTERMODALE	(D .2)		
Permiso de circulación. Os xuxkosopíaç. Пютопон	védčení o registraci. Registraringstatost Zulassangsbeschenitgutu: Registreerhustianistas: Aétur mixá: Expropriz, Registration certificate. Certificat d'immaticulation. Registracijas aplieciba: regilmi eggeldity Certificat la Registrazzion. Kenekenéswija: Dowód Rejestraczyny, Certificada de	(c= ->>		4 1 2 3
matricula. Osvedčenio o ov	idencii, Prometno dovolpane. Rekisteröintiitodistus: Registreringsbeviset	(E) WJMEZN	- 0	
N°	(A)	(F.1)		(6)
(8) 12.0	2.2001	(I) 16.02.	00 (E.3) 44000 2012	(G)
		とうわれた 「「「「「「「「「」」」」」 ない ない ない ない ない ない ない	CARRO PER TRASPORT	TO DI
		COSE	-USO PROPRIO	
		(J.2) ZO (VEDERE ANNOTAZIONI)
		(K) 0M8190	3=\$711	
(Lee				(. ?)
12. 663.			(N.4) (N	(.3) (.3)
1100	9	(P.1)10308	00 (0.2) ,00 (P.2)316,00 (P	1.3)GASUL
		(P.5) F34E (Q)	(s.1) 2 (s.	2)
		(0.1)	(U.2)	IMPOSTA
		(V.3) 5,8 (V.6)	(V.2) 600 (V.5) (V.7)	DI BOLLO ASSOLTA
		(v.9) 95/1		IN MODO VIRTUALI
	and the second	1040-1	and the second	
N°.	(A) 3	N°,	(A)	
MARCA OP	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79620	I IN ALT.PNE	UM.315/80R22,5 (15	
MARCA OP LUNCHEZZ		52 IN ALT.PNE 4 OPP.385/53	anananana (1994) - Estatu ananananananananananananananananananan	(ENTA SU
MARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79626 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG Adeguato Alle Prescrizioni	52 IN ALT.PNE 0PP.385/53 ASSE ANTER 315/80R22;	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158g)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150g)SU ASSI	TENTE SU TENTO COM POSTER.
MARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79620 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO	<pre>1 1N ALT.PNE 0PP.385/03 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395,</pre>	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158g)UNICAM IORE ED IN ABBINAM	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI:
MARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM PNEUMATI 13R22.5(ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79626 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO CI: 156/150G)	52 IN ALT.PNE OPP.385/53 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395, 5100+1395 SL VEICOLO	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158G)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150G)SU ASSI IO E PRODOTTO NEI 4500+1395, 4800+1 PUO' CIRCOLARE CO	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI: .395
MARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM PNEUMATI 13R22.5(LA CARTA VEICOLO	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79626 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO CI: 156/150G) DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENT E STATA RILASCIATA SULLA BAS	52 IN ALT.PNE OPP.385/55 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395, 5100+1395 SL VEICOLO TE TERZO ASSE SL	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158G)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150G)SU ASSI IO E PRODOTTO NEI 4500+1395, 4800+1 PUO' CIRCOLARE CO	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI: .395
MARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM PNEUMATI 13R22.5(LA CARTA VEICOLO DELLA LI	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79620 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO CI: 156/150G) DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENT	52 IN ALT.PNE OPP.385/55 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395, 5100+1395 SL VEICOLO TE TERZO ASSE SL	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158G)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150G)SU ASSI IO E PRODOTTO NEI 4500+1395, 4800+1 PUO' CIRCOLARE CO	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI: .395
WARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM PNEUMATI 13R22.5(LA CARTA VEICOLO DELLA LI CONTO PR N. D923K	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79620 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO CI: 156/150G) DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENT E STATA RILASCIATA SULLA BAS CENZA AL TRASPORTO MERCI I	52 IN ALT.PNE OPP.385/55 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395, 5100+1395 SL VEICOLO TE TERZO ASSE SL	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158G)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150G)SU ASSI IO E PRODOTTO NEI 4500+1395, 4800+1 PUO' CIRCOLARE CO	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI: .395
MARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM PNEUMATI 13R22.5(LA CARTA VEICOLO DELLA LI CONTO PR N. D923K REVISION *REGOLAR	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79626 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO CI: 156/150G) DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENT E STATA RILASCIATA SULLA BAS CENZA AL TRASPORTO MERCI I OPRIO DELL IMERESA W/BP180FJ E EFFETTUATA CON ESITO E*.	52 IN ALT.PNE OPP.385/55 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395, 5100+1395 SL VEICOLO TE TERZO ASSE SL	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158G)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150G)SU ASSI IO E PRODOTTO NEI 4500+1395, 4800+1 PUO' CIRCOLARE CO	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI: .395
WARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM PNEUMATI 13R22.5(LA CARTA VEICOLO DELLA LI CONTO PR N. D923K REVISION *REGOLAR DATA 17. CARROZZE	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79620 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO CI: 156/150G) DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENT E STATA RILASCIATA SULLA BAS CENZA AL TRASPORTO MERCI I OPRIO DELL IMERESA W/BP180FJ E EFFETTUATA CON ESITO E*. 06.2011 (99PG999999) RIA CASSONE RIBALTABILE TRIL	52 IN ALT.PNE OPP.385/55 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395, 5100+1395 SL VEICOLO TE TERZO ASSE SL	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158G)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150G)SU ASSI IO E PRODOTTO NEI 4500+1395, 4800+1 PUO' CIRCOLARE CO	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI: .395
MARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM PNEUMATI 13R22.5(LA CARTA VEICOLO DELLA LI CONTO PR N. D923K REVISION *REGOLAR DATA 17. CARROZZE ATERALE 00 MM. M	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79620 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO CI: 156/150G) DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENT E STATA RILASCIATA SULLA BAS CENZA AL TRASPORTO MERCI I OPRIO DELL IMPRESA W/BP180FJ E EFFETTUATA CON ESITO E*. 06.2011 (99PG999999) RIA CASSONE RIBALTABILE T&IL F/D 01/01 CON SPONDE ALTE 10 UNITO DI BARRIERE LATERALI.	52 IN ALT.PNE OPP.385/55 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395, 5100+1395 SL VEICOLO TE TERZO ASSE SL	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158G)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150G)SU ASSI IO E PRODOTTO NEI 4500+1395, 4800+1 PUO' CIRCOLARE CO	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI: .395
MARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM PNEUMATI I3R22.5(LA CARTA VEICOLO DELLA LI CONTO PR N. D923K REVISION *REGOLAR DATA 17. CARROZZE ATERALE 00 MM. M OB CONTR	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79626 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO CI: 156/150G) DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENT E STATA RILASCIATA SULLA BAS CENZA AL TRASPORTO MERCI I OPRIO DELL IMFRESA W/BP180FJ E EFFETTUATA CON ESITO E*. 06.2011 (99P6999999) RIA CASSONE RIBALTABILE TRIL F/D 01/01 CON SPONDE ALTE 10 UNITO DI BARRIERE LATERALI. 010 PER USATI 93. 08AR078768 DEL 26.01.2001	52 IN ALT.PNE OPP.385/55 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395, 5100+1395 SL VEICOLO TE TERZO ASSE SL	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158G)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150G)SU ASSI IO E PRODOTTO NEI 4500+1395, 4800+1 PUO' CIRCOLARE CO	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI: .395
MARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM PNEUMATI 13R22.5(LA CARTA VEICOLO DELLA LI CONTO PR N. D923K REVISION *REGOLAR DATA 17. CARROZZE ATERALE 00 MM. M DB CONTR M.O. N. RISPETTA 96/1 CF	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79620 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO CI: 156/150G) DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENT E STATA RILASCIATA SULLA BAS CENZA AL TRASPORTO MERCI I OPRIO DELL IMPRESA W/BP180FJ E EFFETTUATA CON ESITO E*: 06.2011 (99PG999999) RIA CASSONE RIBALTABILE TRIL F/D 01/01 CON SPONDE ALTE 10 UNITO DI BARRIERE LATERALI 010 PER USATI 93. 08AR078768 DEL 26.01.2001 LE DIRETTIVE 96/20 CE + - 95/54 CE	52 IN ALT.PNE OPP.385/55 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395, 5100+1395 SL VEICOLO TE TERZO ASSE SL	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158G)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150G)SU ASSI IO E PRODOTTO NEI 4500+1395, 4800+1 PUO' CIRCOLARE CO	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI: .395
MARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM PNEUMATI 13R22.5(LA CARTA VEICOLO DELLA LI CONTO PR N. D923K REVISION *REGOLAR DATA 17. CARROZZE ATERALE 00 MM. M DB CONTR M.O. N. RISPETTA 96/1 CF SOSP.ASS	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79626 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO CI: 156/150G) DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENT E STATA RILASCIATA SULLA BAS CENZA AL TRASPORTC MERCI I OPRIO DELL IMERESA W/BP180FJ E EFFETTUATA CON ESITO E*: 06.2011 (99P69999999) RIA CASSONE RIBALTABILE TRIL F/D 01/01 CON SPONDE ALTE 10 UNITO DI BARRIERE LATERALI. 0LO PER USATI 93. 08AR078768 DEL 26.01.2001 LE DIRETTIVE 96/20 CE	52 IN ALT.PNE OPP.385/55 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395, 5100+1395 SL VEICOLO TE TERZO ASSE SL	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158G)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150G)SU ASSI IO E PRODOTTO NEI 4500+1395, 4800+1 PUO' CIRCOLARE CO	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI: .395
MARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM PNEUMATI 13R22.5(LA CARTA VEICOLO DELLA LI CONTO PR N. D923K REVISION *REGOLAR DATA 17. CARROZZE ATERALE 00 MM. M DB CONTR M.O. N. RIGPETTA 96/1 CF SOSP.ASS MASSE 2-K	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79620 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO CI: 156/150G) DI CIRCOLAZIONE DEL PRESENT E STATA RILASCIATA SULLA BAS CENZA A: TRASPORTC MERCI I OPRIO DELL IMPRESA W/BP180FJ E EFFETTUATA CON ESITO E*: 06.2011 (99PG999999) RIA CASSONE RIBALTABILE TRIL F/D 01/01 CON SPONDE ALTE 10 UNITO DI BARRIERE LATERALI 0LO PER USATI 93. 08AR078768 DEL 26.01.2001 LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE E/I MUTORE/I-PNEUMATICA X AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000 G. 12000 ASSE 3-KG. 08000	52 IN ALT.PNE OPP.385/55 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395, 5100+1395 SL VEICOLO TE TERZO ASSE SL	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158G)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150G)SU ASSI IO E PRODOTTO NEI 4500+1395, 4800+1 PUO' CIRCOLARE CO	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI: .395
MARCA OP LUNGHEZZ PORTATA VEICOLO DELLA DI TIPO CAM PNEUMATI 13R22.5(LA CARTA VEICOLO DELLA LI CONTO PR VEICOLO DELLA LI CONTO PR N. D923K REVISION * REGOLAR DATA 17. CARROZZE ATERALE 00 MM. M OB CONTR M.O. N. RISPETTA 96/1 CF SOSP.ASS MASSE MA ASSE 2-K OPP.POST IN ALT.R	ERATIVA DUPLICATO 01/TR/79620 A 8,000 M LARGHEZZA 2,550 M 13300 KG ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI RETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI) BIO: MECCANICO CI: 156/150G) DI GIRCOLAZIONE DEL PRESENT E STATA RILASCIATA SULLA BAS CENZA AL TRASPORTO MERCI I OPRIO DELL IMPRESA W/BP180FJ E EFFETTUATA CON ESITO E*: 06.2011 (99PG999999) RIA CASSONE RIBALTABILE TRIL F/D 01/01 CON SPONDE ALTE 10 UNITO DI BARRIERE LATERALI 0LO PER USATI 93. 08AR078768 DEL 26.01.2001 LE DIRETTIVE 96/20 CE - 95/54 CE E/I MOTORE/I-PNEUMATICA X AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000	52 IN ALT.PNE OPP.385/55 ASSE ANTER 315/80R22, L'AUTOTELA 4200+1395, 5100+1395 SL VEICOLO TE TERZO ASSE SL	UM.315/80R22,5 (15 R22.5 (158G)UNICAM IORE EG IN ABBINAM 3(156/150G)SU ASSI IO E PRODOTTO NEI 4500+1395, 4800+1 PUO' CIRCOLARE CO	(ENTE SU IENTO CON POSTER. PASSI: .395

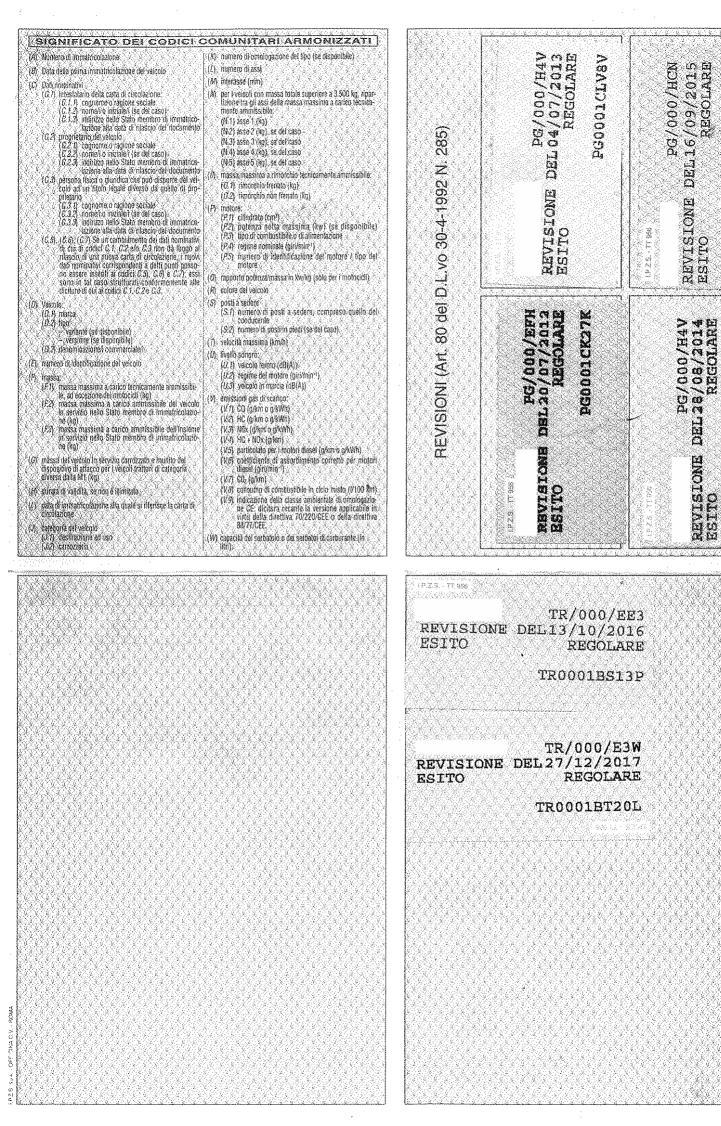

PG0001CRN7C

PG0001CNW1Z